



M-BOX多功能机箱是用于承载ASI/RF over IP/嵌入式码流监测模块及ASI信号双路14分配模块的机箱平台。该产品性能稳定可靠，可广泛应用于电视台、广播电台、有线网络公司、传输发射台等广播电视机构以及多媒体教学、电视节目后期制作等专业领域。

功能特点

- 2RU规格，19英寸宽度。
- 模块采用前置式设计，每个模块都配有独立的接口背板，可随意组合。
- 支持双电源冗余，前面板有电源的工作状态指示。
- 支持TCP/IP通信协议的以太网控制，可实现模块的网络化监控功能。
- 机箱内部各种模块和板卡滑道采用凸台设计，结构简单。
- 支持热拔插。
- 外置EEPROM，可记录机箱功能模块的配置参数。
- 可在系统更换，复位或重新启动后，恢复模块的原有配置参数。

规格

机箱尺寸


宽	19英寸（483mm）
高	2RU（88mm）
深	15.5英寸（393.7mm）

工作环境

工作温度	0℃~40℃
相对湿度	0~90%（无冷凝）

电气

电源	180~240VAC
----	------------

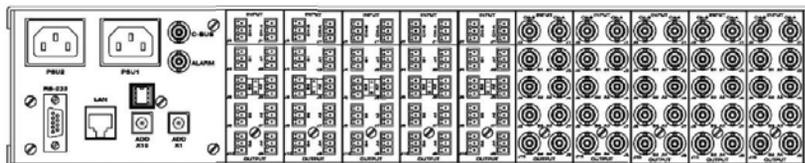

2RU机箱背后接口图