


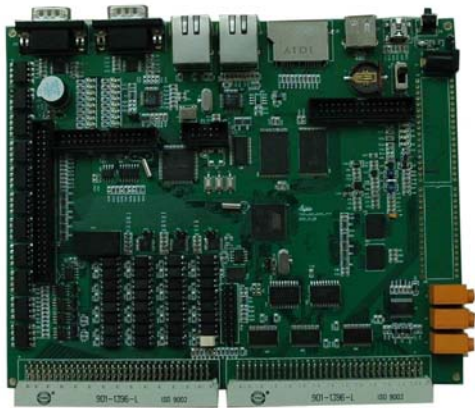

产品规格

CPU:	嵌入式内核，主频最高400Mhz	扩展接口:	16路开关量输入，16路开关量输出
内存:	板载128MB DDR2 RAM		可以外扩CMOS摄像头设备
固态存储:	板载256MB Nand Flash, 掉电不丢失数据		可以外扩LCD液晶屏
	板载2MB NOR FLASH, 掉电不丢失数据		1个隔离RS485
	板载512KB EEPROM		2路隔离可选 RS485/RS232/RS422
	板载8MB DATAFLASH		1个8MB NVRAM
	板载32KB FRAM		1个512K NVRAM
接口:	2个USB接口	板载资源:	12个LED指示灯，2个按键，1个蜂鸣器
	2个100M以太网RJ45接口		1路内部实时时钟，1路外部实时时钟
	2个RS232串口		1路内部看门狗，2路外部看门狗
	1个麦克风输入口	操作系统:	Linux + QT；Windows CE；
	1个音频输入接口		Ubuntu ； Android
	1个音频输出接口	系统启动:	支持固态存储启动；支持外部存储器启动
	1个SD卡座	PCB:	200mm×160mm，采用6层板和镀金的专业设计
	1个MINISD卡座		